

LIKA TROPICAL PAP3

PLÂTRE Â PROJETER ALLÉGÉ

Fabriqué à partir de gypse naturel de pureté supérieure à 90%.

DOMAINE D'EMPLOI

Réalisation des enduits sous couche et monocouche intérieurs à l'aide d'une machine à projeter le plâtre.

CARACTERISTIQUES


Consommation Kg/m ² /cm	9,5
Taux de gâchage	À consistance
Conformité à la norme	NF EN 13279-1; NT 47-66-1
Résistance en flexion	> 1 Mpa
Résistance en compression	> 2 Mpa
Conductivité thermique (l = W/m.K)	0,3
Certificat CE	2017/1 LIKA TROPI LIKA PAP3

MISE EN ŒUVRE

Type de produit	Monocouche
Documents de mise en œuvre	DTU 25-1 ; NT 47-89
Temps total	environ 3h
Finition	Frotasse et lissage à la crème
Dureté superficielle sur enduit sec	> 65 unité Shore C
Classification	Plâtre de construction allégé B4

STOCKAGE

Stocké dans un local au sec, sans contact avec le sol. Pour protéger le produit pendant son utilisation, les sacs ouverts ou partiellement utilisés devront être soigneusement repliés.

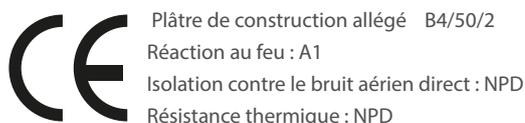

NB: Les valeurs des caractéristiques techniques sont des valeurs statistiques moyennes qui peuvent être mises à jours sans préavis.
Ce document est non contractuel, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de dommage provenant d'une utilisation non appropriée de ce produit.