

## LIKA TROPICAL PAP4

PLÂTRE A PROJETER ALLÉGÉ

Fabriqué à partir de gypse naturel de pureté supérieur à 90%.

### DOMAINE D'EMPLOI

Réalisation des enduits sous couche et monocouche intérieurs à l'aide d'une machine à projeter le plâtre.

### CARACTERISTIQUES


Consommation Kg/m <sup>2</sup> /cm	8,2
Taux de gâchage	À consistance
Conformité à la norme	NF EN 13279-1; NT 47-66-1
Résistance en flexion	> 1 Mpa
Résistance en compression	> 2 Mpa
Conductivité thermique (l = W/m.K)	0,3
Certificat CE	2017/16 LIKA TROPI LIKA PAP4

### MISE EN ŒUVRE

Type de produit	Monocouche
Documents de mise en œuvre	DTU 25-1 ; NT 47-89
Temps total	environ 3h
Finition	Frotasse et lissage à la crème
Dureté superficielle sur enduit sec	> 65 unité Shore C
Classification	Plâtre de construction allégé B4

### STOCKAGE

Stocké dans un local au sec, sans contact avec le sol. Pour protéger le produit pendant son utilisation, les sacs ouverts ou partiellement utilisés devront être soigneusement repliés.

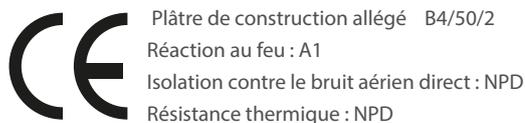

NB: Les valeurs des caractéristiques techniques sont des valeurs statistiques moyennes qui peuvent être mises à jours sans préavis. Ce document est non contractuel, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de dommage provenant d'une utilisation non appropriée de ce produit.